

КЛАПАННЫЙ БЛОК БКН2-10 с подключением к импульсным линиям датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения

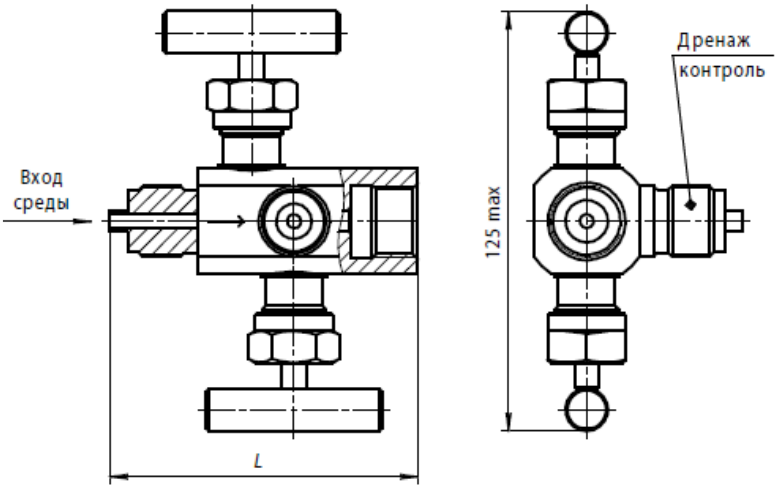

БКН2



ИУ– измерительное устройство

Клапаны
И – изолирующий
Д – дренажный
Д/К – дренаж/контроль

Модель	Габаритный размер L, мм	Резьбовое соединение на входе среды	Резьбовое соединение на выходе среды	Дренаж/контроль (только для БКН2)
БКН2-10	99	Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель	Ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5	Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель
			Наружная резьба М20×1,5 под плоский ниппель	

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая среда	жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
Условное давление рабочей среды, МПа	40
Температурный диапазон рабочей среды, °С	-60...+150
Масса блока БКН2-10, кг	0,8

Материалы, контактирующие с рабочей средой

корпусные детали	конусный золотник клапана	сальниковое уплотнение штока
12Х18Н10Т	14Х17Н2	фторопласт Ф-4

Комплект поставки

Наименование	Количество
Блок клапанный	1
Паспорт	1
Комплект монтажных частей	по заказу